

■ 主な仕様

項目	規格
额定	1mA 5V DC
操作寿命	40,000cycles
使用温度範囲	-40°C to +85°C

■ 产品一览


操作部长度 (mm)	定位旋转扭矩 (mN·m)	定位数	脉冲数	最小订货单位 (pcs.)		产品编号
				日本	出口	
17.5	40 ± 20	18	9	200	400	EC50A0920403

■ 包装规格


托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱 / 日本	1箱 / 出口包装	
200	400	360 × 540 × 290


■ 外形图

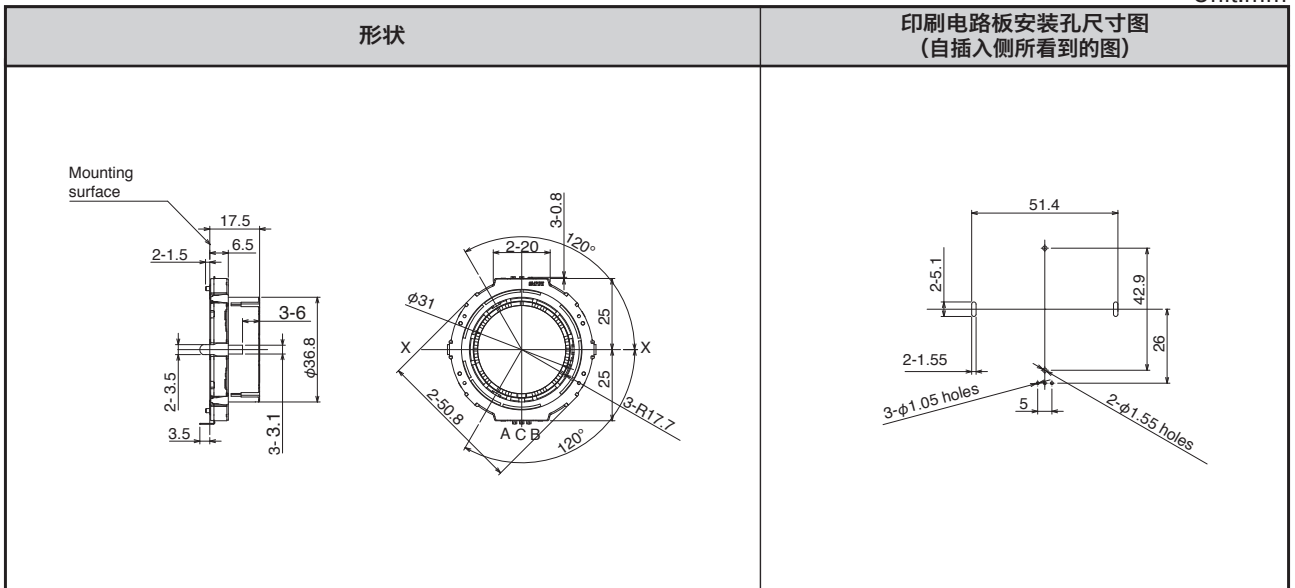

■ 输出波形

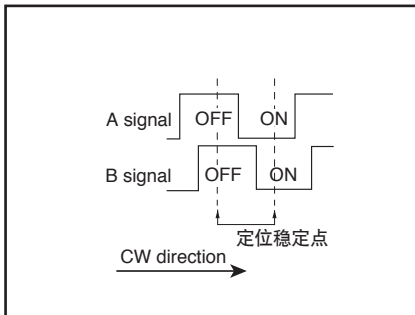

■ 滑动噪音

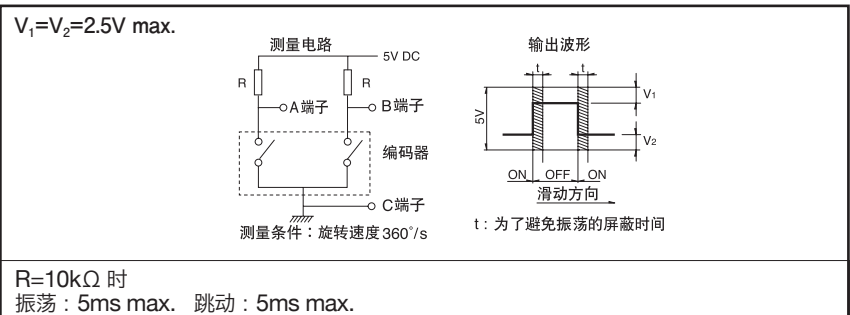

检测

滑动

按动

旋转

编码器

电源

切换式

TACT Switch™

金属轴

绝缘轴

贯通轴

中空轴

■ 产品系列一览

型		中空轴			
		40mm size	45mm size	50mm size	60mm size
系列		EC40A	EC45A	EC50A	EC60A
照片					
输出		增量(A, B, 2相输出)	绝对式	增量(A, B, 2相输出)	
轴的形态		中空轴			
脉冲数 / 定位数		15 / 30	31 Position	9 / 18	15 / 30
外形尺寸 (按键尺寸) (mm)	W	40.4	44.5	50.8	61.8
	D	43	45	50	
	H	9		6.5	11.5
使用温度范围		-40°C to + 85°C			
操作寿命		30,000 cycles		40,000 cycles	30,000 cycles
车用产品		●	●	●	●
生命周期					
电性能	额定	0.5mA 5V DC		1mA 5V DC	0.5mA 5V DC
	最大 / 最小工作电流 (电阻负载)	—	—	—	—
	绝缘电阻	10MΩ min. 50V DC		10MΩ min. 250V DC	10MΩ min. 500V DC
	耐电压	50V AC for 1 minute	50V AC for 1 minute or 60V AC for 2s		500V AC for 1 minute
机械性能	定位旋转扭矩	20±11mN·m	36±16mN·m	40±20mN·m	
	轴推拉 强度	软按方向	100N		
		拉引方向	50N		
轴形状		中空轴			
端子形状		插入式			
附属开关 规格	开关名称	—	—	—	—
	回路·接点数	—	—	—	—
	行程 (mm)	—	—	—	—
	致动力(N)	—	—	—	—
	Swich ON 角度	—	—	—	—
	旋转扭矩	—	—	—	—
	额定	—	—	—	—
	接触电阻	—	—	—	—
	操作寿命	—	—	—	—
页		189	190	191	192

- 编码器 焊接条件 193
- 编码器 使用时的注意事项 194

注
表中的●符号表示适用于系列内的全部产品。

检测

滑动

按动

旋转

编码器

电源

切换式

TACT Switch™

金属轴

绝缘轴

贯通轴

中空轴

手工焊接方式的参考举例


系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
EC05E, EC09E, EC10E, EC111, EC11B, EC11E, EC11G, EC11K, EC12D, EC12E, EC18A, EC20A, EC21A, EC28A, EC35A, EC35AH, EC35B, EC40A, EC45A, EC50A, EC60A, EM20B	350°C max.	3s max.	1 time
EC11J	350±10°C	3 ⁺¹ ₀ s	2 time

浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
EC09E, EC11B, EC111, EC11E, EC11G, EC11K, EC18A, EC20A, EC21A, EC28A, EC35A, EC35AH, EC35B, EC50A	100°C max.	2 min. max.	260±5°C	5±1s	2 time max.
EC10E, EC12D, EC12E	100°C max.	1 min. max.	260±5°C	3±1s	2 time max.
EC40A	110°C max.	1 min. max.	260°C max.	10s max.	1 time
EC45A, EC60A	100°C max.	2 min. max.	260°C max.	5s max.	2 time max.
EM20B	80°C max.	1 min. max.	260°C max.	3s max.	2 time max.

回流方式的参考举例

温度分布

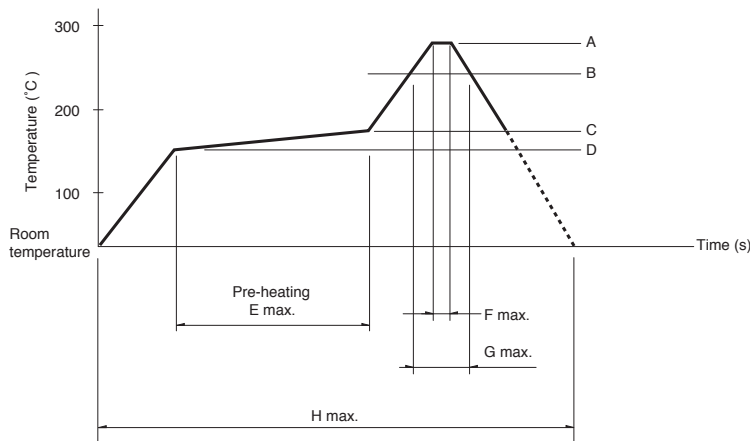

系列	A	B	C	D	E	F	G	H	回流焊次数
EC11J	260°C	230°C	180°C	150°C	2 min.max.	3s	40s	4 min. max	2 time max.
EC05E	250°C min.	230°C min.	180°C	150°C	60s to 120s	—	30s to 40s	—	2 time max.

注

1. 本产品，在只有红外线的回流焊接炉中，有焊接不附着的可能，所以请使用温风回流焊接炉，或红外线 + 温风回流焊接炉。
2. 上图所示温度是采用温风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质，大小，厚度等的不同，电路板温度和电位器表面温度有相差很大的可能，请注意，电位器表面温度不要超过 250°C。
3. 根据回流焊接槽的种类，条件不同结果不同，请事先充分进行确认之后使用。

检测

滑动

按动

旋转

编码器

电源

切换式

TACT Switch™

金属轴

绝缘轴

贯通轴

中空轴