

miniSD™卡用适配器 (microSD™卡用)

SCHF系列



通过全树脂外壳获得高可靠性。具有强抗弯曲性能的箱体结构。



特长

- 通过插入microSD™内存卡,可适用于普通的miniSD™卡接受器。
- 独有的半锁定构造可防止microSD™卡的脱落。

用途

- 移动式电话, 各种携带信息终端, 数码照相机, 数码摄像机, 个人电脑等

主要规格

项目		规格
构造	合适的媒体	microSD™卡
	贴装方式	—————
	贴装状态	—————
	媒体排出方式	手插拔式
性能	使用温度范围	-25°C to +85°C
	耐高压	500V AC 1minute
	绝缘电阻(初期)	1,000MΩ min.
	接触电阻(初期)	100mΩ max.
	插拔次数	10,000cycles

产品一览

媒体排出方式	包装状态	产品编号
手插拔式	托盘	SCHF1A0100

SD内存卡用

miniSD™卡用

microSD™卡用

W-SIM用

Memory Stick Micro™用

Memory Stick™用

组合式

Compact Flash™用


CardBus卡用

Express Card™用

CMOS摄影模块用

外形图

Unit:mm

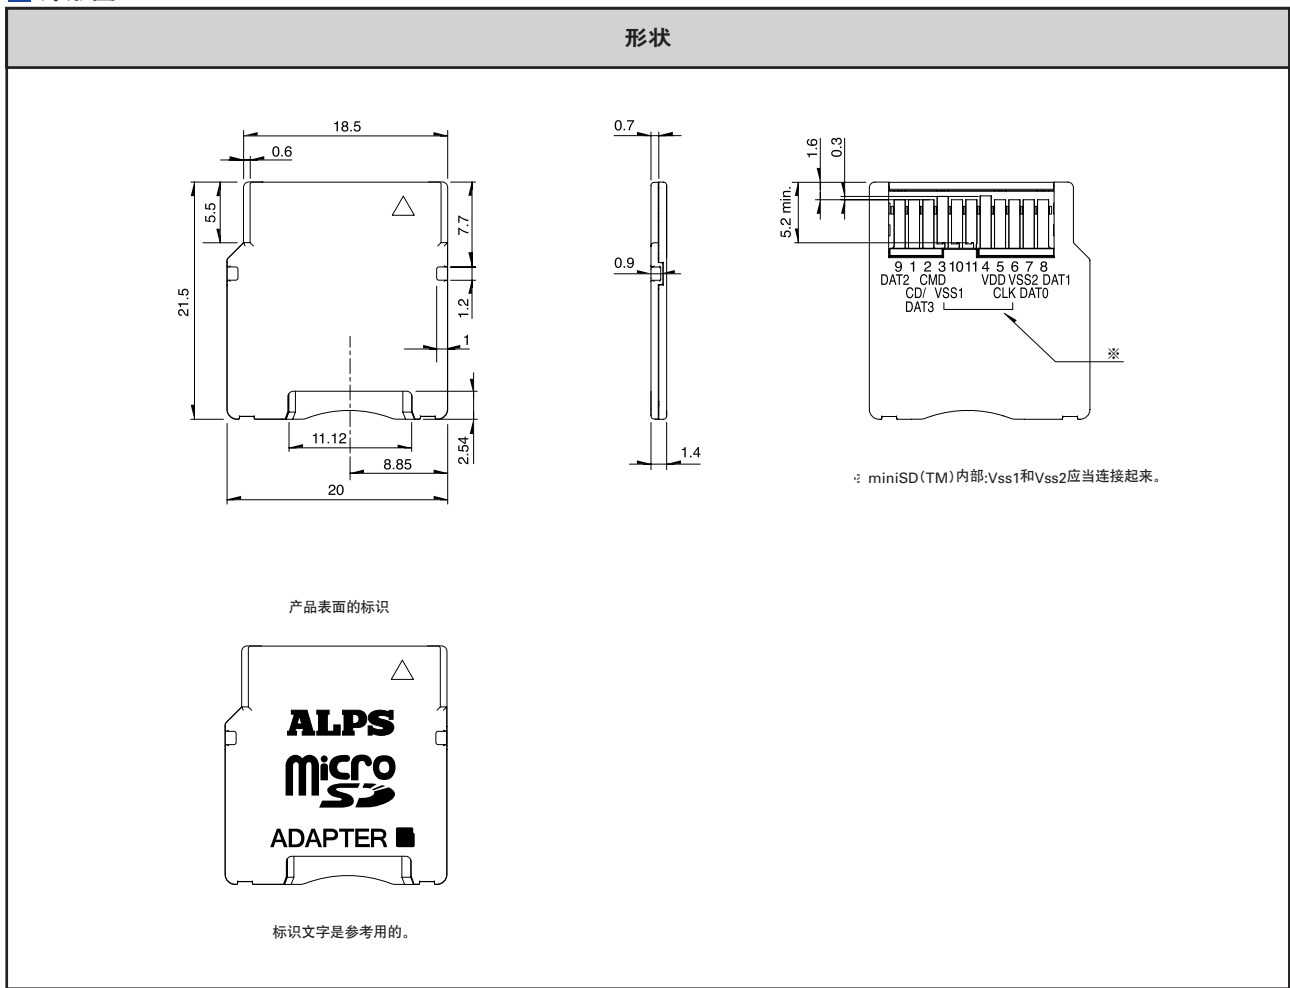

注

表面记载的内容是可以对应个别定制的，请另行垂询。样品出厂时，均为阿尔卑斯的标准产品。

使用时的注意事项

1. 本产品本来是为AV，家电，办公机器，通讯机器等普通电子机器设计制造的。因此，用于要求高安全性及可靠性的医疗，航空，宇宙机器，犯罪防止机器等时，组合部件制造厂应充分确认该产品的适合性。
2. 为防止因连接部，端子部的硫化及氧化等造成的接触不良和因形成皮膜造成的焊锡性能退化等，请注意以下几点：
 - (1) 请避免保管在高温高湿及产生硫，氯等腐蚀性气体的地方和过度地进行堆积。
 - (2) 适配器在常温常湿下不开包装保管，应以进货后3个月以内为基准，最迟应在6个月以内使用。
 - (3) 开包后保管时，应用聚乙烯袋等密封，并保管在没有直射阳光的阴暗处，尽快使用。