

SD卡用适配器 (microSD™卡用)

SCHH系列



通过高可靠性接点结构，实现了防止卡脱落的优越的锁定构造。



主要规格

项目		规格
构造	合适的媒体	microSD™卡
	贴装方式	————
	贴装状态	————
	媒体排出方式	手插拔式
性能	使用温度范围	-25°C to +85°C
	耐高压	500V AC 1minute
	绝缘电阻(初期)	1,000MΩ min.
	接触电阻(初期)	100mΩ max.
	插拔次数	10,000cycles

产品一览

媒体排出方式	包装状态	产品编号
手插拔式	散装	SCHH1D0100

包装规格

散装

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
780	3,120	550×375×223

SD内存卡用

microSD™卡用

SIM卡
8销用

W-SIM用

Memory Stick
Micro™用

Memory Stick™用


组合式

Compact
Flash™用

CMOS
摄影模块用

外形图

Unit:mm

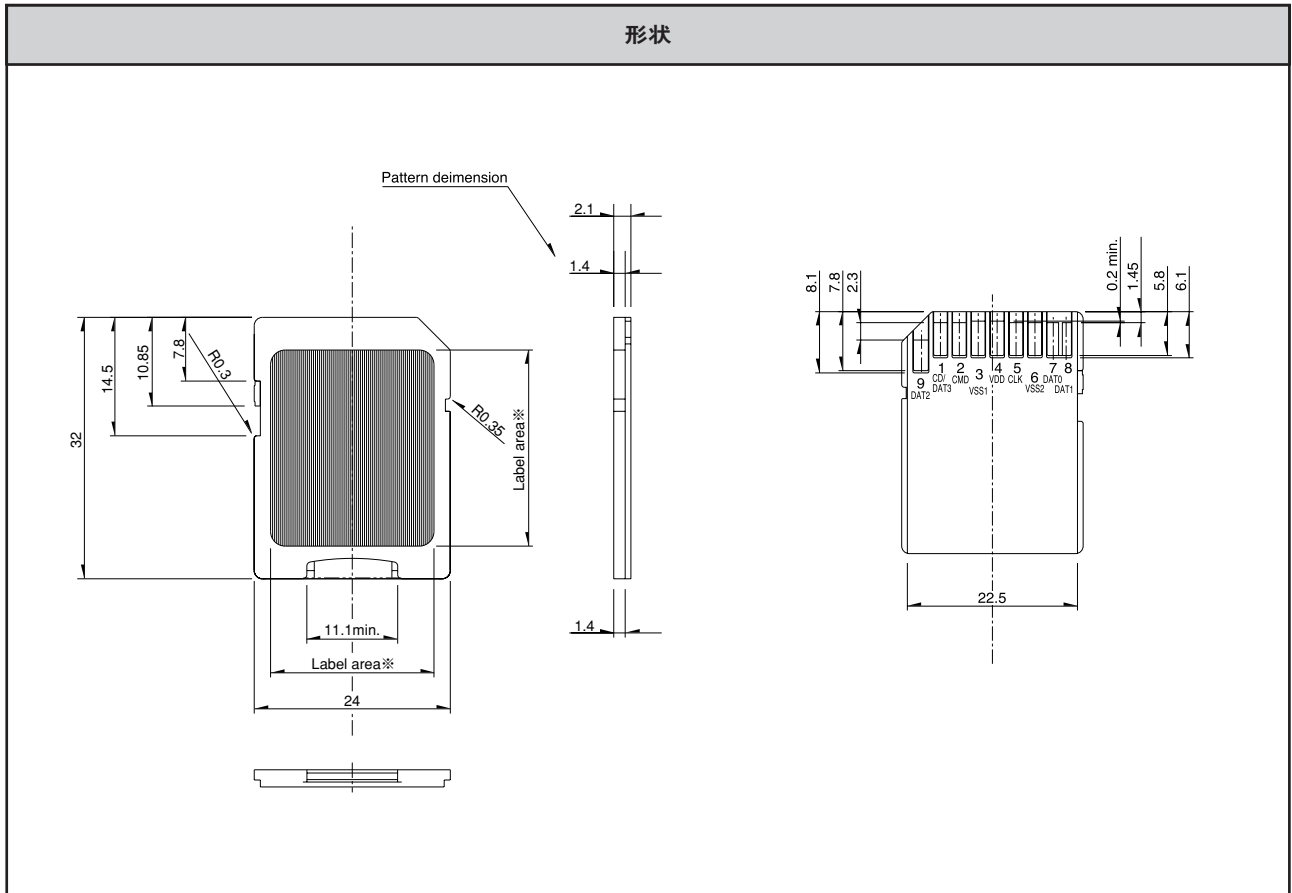

注

※ 使用于完全将microSD™卡插入适配器盒内时。
 标签所记载的内容为相应各别客户而制定的。样品出货时为无标签品。

使用本产品时的注意事项

- 为防止因连接部，端子部的硫化及氧化等造成的接触不良和因形成皮膜造成的焊锡性能退化等，请注意以下几点：
 - 请避免保管在高温高湿及产生硫，氯等腐蚀性气体的地方和过度地进行堆积。
 - 适配器在常温常湿下不开包装保管，应以进货后3个月以内为基准，最迟应在6个月以内使用。
 - 开包后保管时，应用聚乙烯袋等密封，并保管在没有直射阳光的阴暗处，尽快使用。